


# Транзисторы серии МП21

Транзисторы МП21 германиевые, сплавные, р-п-р переходные, низкочастотные, маломощные.

Предназначены для применения в схемах переключения. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

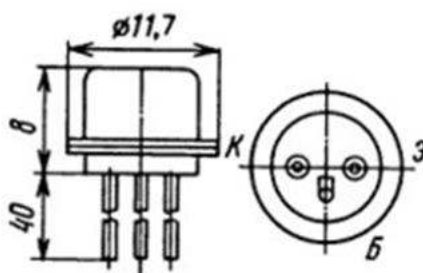

## Основные технические характеристики транзистора МП21

Тип транзистора	Предельные значения параметров при Tп=25°C					Значения параметров при Tп=25°C					
	Ik макс.	Ik и. макс	UкЭR макс	UэБ0 макс.	Pк макс	h21Э	UкБ	Iэ	UкЭ нас.	IkБ0	fгр.
	мА	мА	В	В	мВт		В	мА	В	мкА	МГц
МП21	100	300	35	50	150	20...60	5	25	0,3	50	1
МП21А	100	300	35	50	150	50...150	5	25	0,3	50	1
МП21Б	100	300	40	50	150	20...80	5	25	0,3	50	0,5
МП21В	100	300	40	50	150	20...100	5	25	0,3	50	1,5
МП21Г	100	300	60	50	150	20...80	5	25	0,3	50	1
МП21Д	100	300	60	50	150	60...200	5	25	0,3	50	0,7
МП21Е	100	300	70	50	150	30...150	5	25	0,3	50	0,7

$P_{к\max}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 150 мВт;

$h_{21б}$  - Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой

$U_{кБ0\text{ проб}}$  - Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера

$U_{эБ0\text{ проб}}$  - Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора

$I_{к\text{ и макс}}$  - Максимально допустимый импульсный ток коллектора

$I_{кБ0}$  - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном

обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера  
 $h_{21э}$  - Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно